

超越

現
今
日
本
製
產
品



HA3811AW

* 產品顏色以實際產品為主

www.yuantsu.com

● 低消耗電力 ● 容易安裝及保養，不必更換過濾器 ● 脫水快速

IGA Hand Dryer

強風式烘手機為日本獨創的商品 • 本產品為日本設計、台灣製造，具有優異的特色 • 歐美製烘手機為弱風式，乾燥需花費較多時間

HA3811AW



比較表

	HA3811AW	A社 (日系)	B社 (日本)	C社 (日本)	備註
用途	家庭用 / 公共場所用	公共場所用	公共場所用	公共場所用	
電源 (V/Hz)	110 / 60	110 / 60	100 / 50、60	100 / 50、60	
消耗電力 (W)	380 / 300	910 / 510	770 / 490	770 / 395	強 / 弱(溫風)
電流 (A)	3.7 / 3.0	-	-	-	
風速(強) (m/秒)	120	120	120	120	出風口位置
乾燥時間 (秒)	5~9	5~9	5~9	5~9	脫水率 85%
更換過濾器	不需要	需要	不需要	需要	每周更換
洗手台上放置	可	不可	不可	不可	
噪音 (dB)	61 / 55	61 / 53	59 / 53	62 / 52	2m 位置
產品尺寸 (mm)	450 x 240 x 180	470 x 245 x 177	470 x 250 x 165	480 x 250 x 185	HxWxD mm
產品重量 (kg)	3.9	4.5	4.0	5.0	
集水槽容量 (cc)	600	-	-	-	
電源線長度	3P x 1.5m	-	-	-	
參考售價	NT\$ 8,200				


★ 電源開關至ON時，消耗電力約0.1W

★ 風扇馬達運轉壽命約100萬次

安裝

- 安裝固定架的高度，以固定架下端為基準 100cm (女性) - 110cm (男性)，用三個螺絲釘固定固定架。
- 待固定架安裝完畢後再掛上烘手機，烘手機掛上後請確認是否牢固。
- 按下電源開關至ON時，電源指示燈會亮起，感應器約30秒後啟動作用。
- 本產品可放置於洗手台及桌面上，方便好使用。

外觀各部名稱

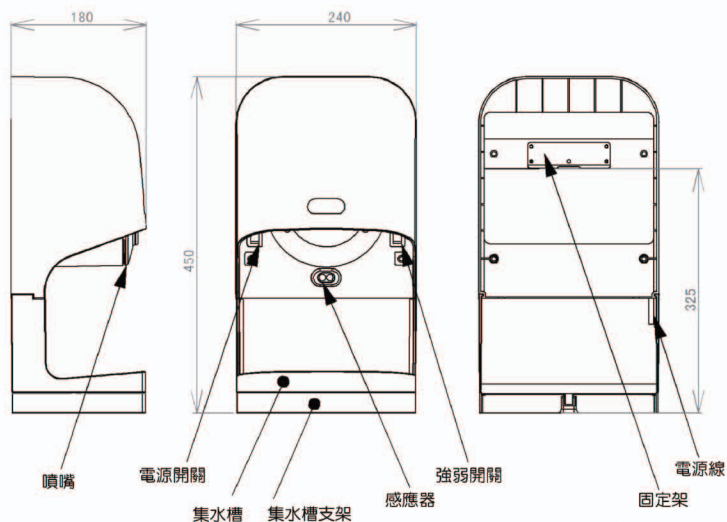

* 本型錄內容可能改變



IGA Hand Dryer

元資精密股份有限公司

42084 台中縣豐原市水源路115巷105號

TEL. 04-2522-6166

FAX. 04-2527-5892

販賣店